



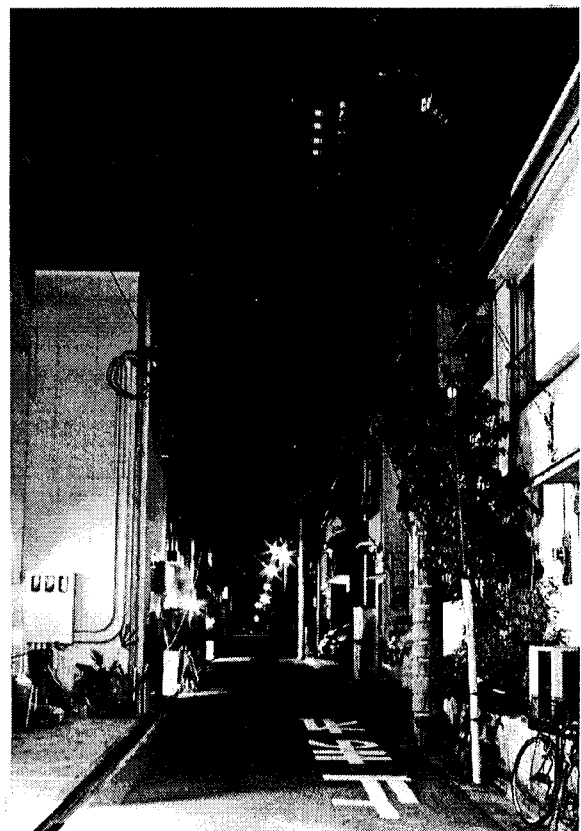


図3-2-4 第3地点の照度測定


照度測定結果

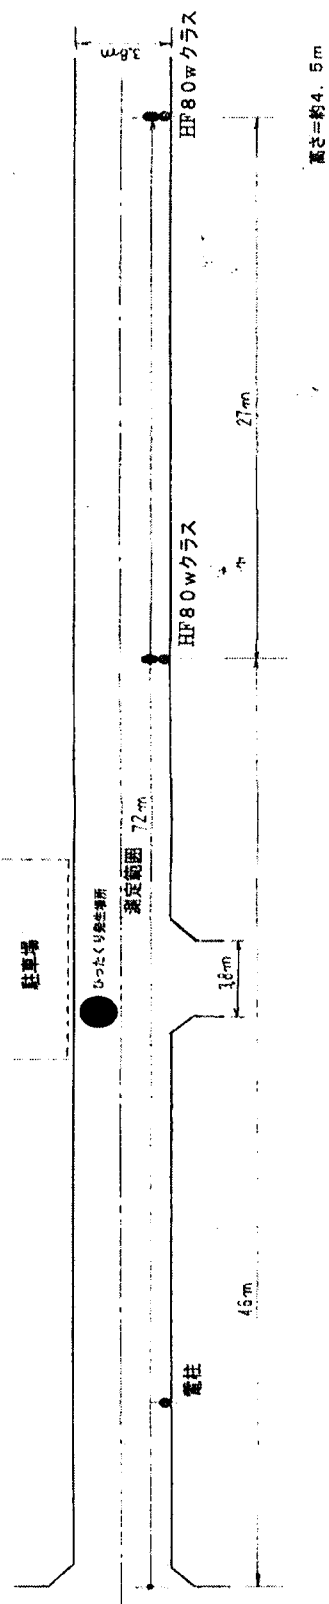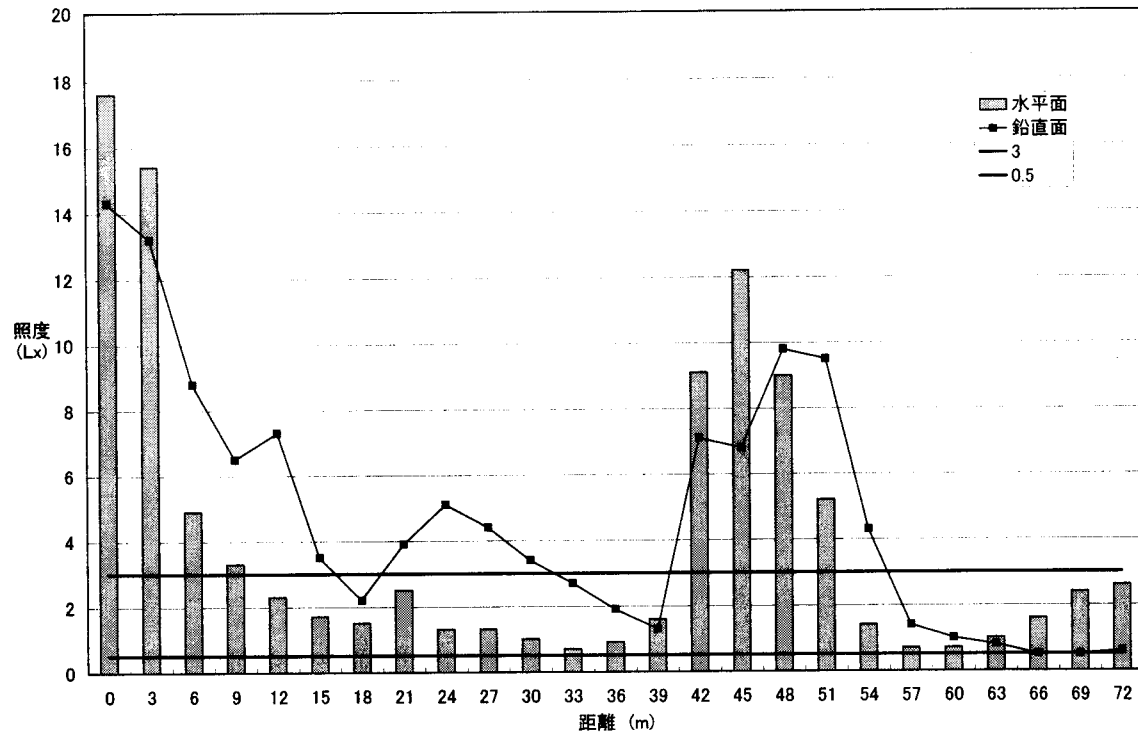

	距離 (m)												
	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
水平面	17.6	15.4	4.9	3.3	2.3	1.7	1.5	2.5	1.3	1.3	1	0.7	0.9
鉛直面	14.3	13.2	8.8	6.5	7.3	3.5	2.2	3.9	5.1	4.4	3.4	2.7	1.9

	距離 (m)											
	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72
水平面	1.6	9.1	12.2	9	5.2	1.4	0.7	0.7	1	1.6	2.4	2.6
鉛直面	1.3	7.1	6.8	9.8	9.5	4.3	1.4	1	0.8	0.5	0.5	0.6

図3-2-4(続き) 第3地点の照度測定

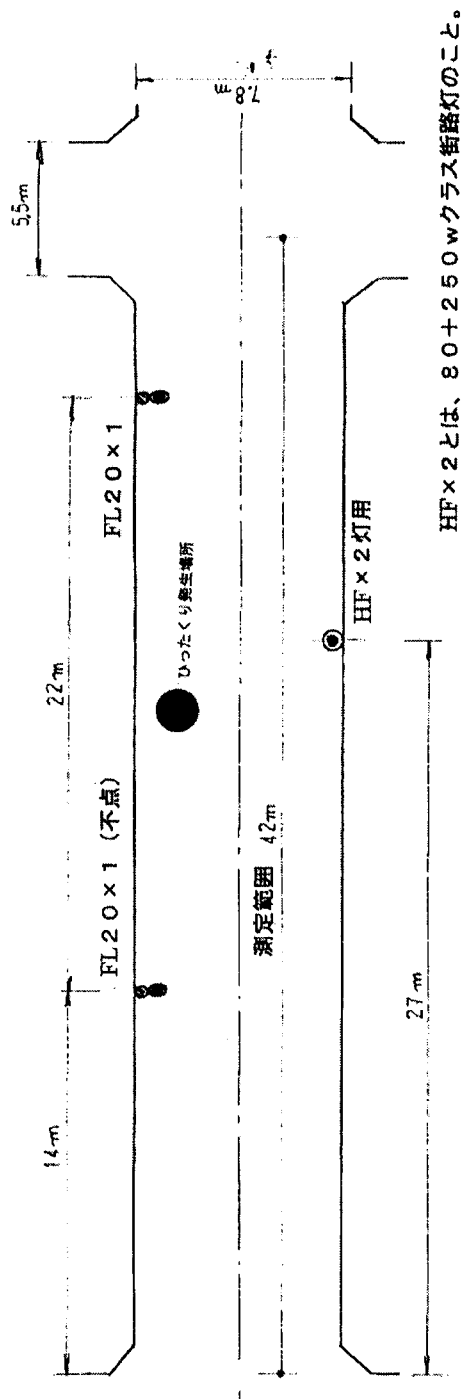

HF×2とは、80+250wクラス街路灯のこと。

灯高さ：約6m

FL20は約4.5m


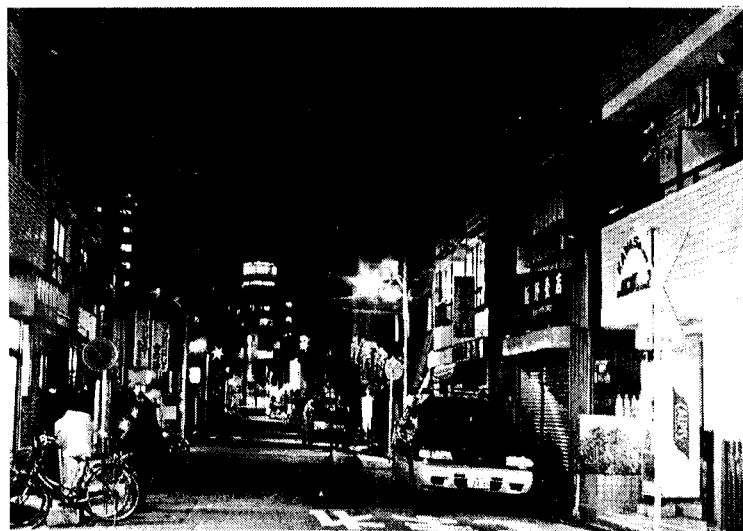


図3-2-5 第4地点の照度測定

照度測定結果

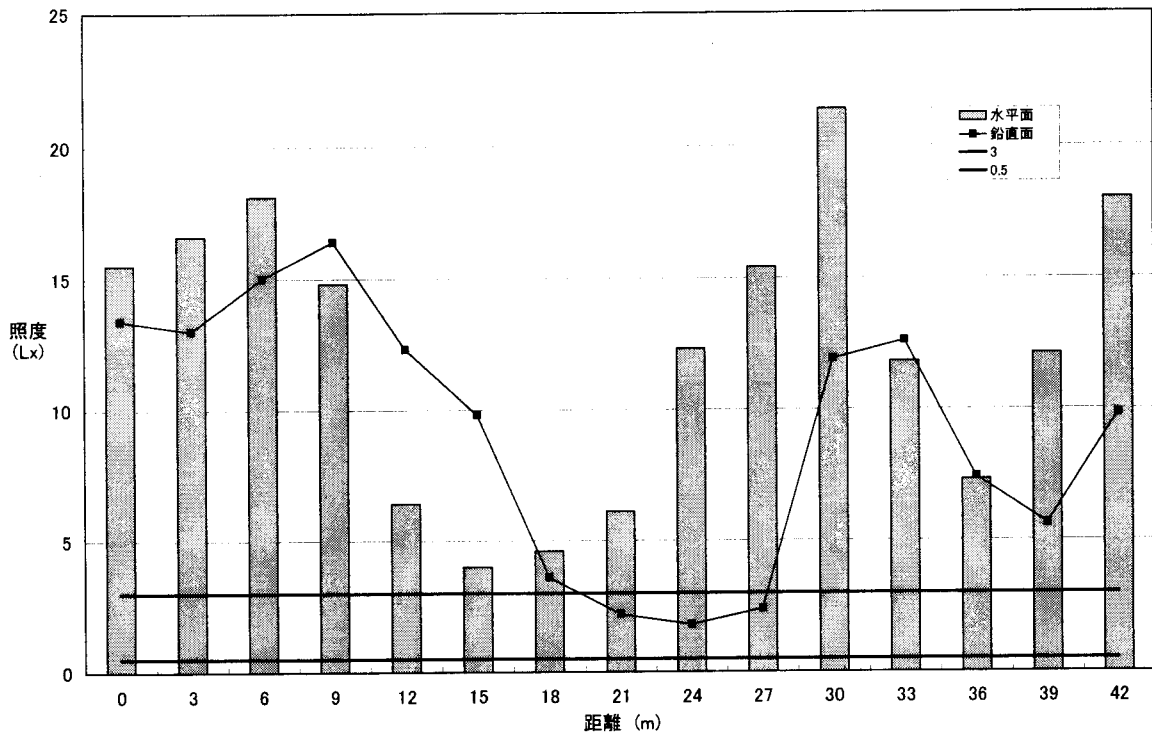

	距離 (m)										
	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
水平面	15.5	16.6	18.1	14.8	6.4	4	4.6	6.1	12.3	15.4	21.4
鉛直面	13.4	13	15	16.4	12.3	9.8	3.6	2.2	1.8	2.4	11.9

	距離 (m)			
	33	36	39	42
水平面	11.8	7.3	12.1	18
鉛直面	12.6	7.4	5.6	9.8

図3-2-5(続き) 第4地点の照度測定



図3-2-6 街灯タイプ(HF80+250W)

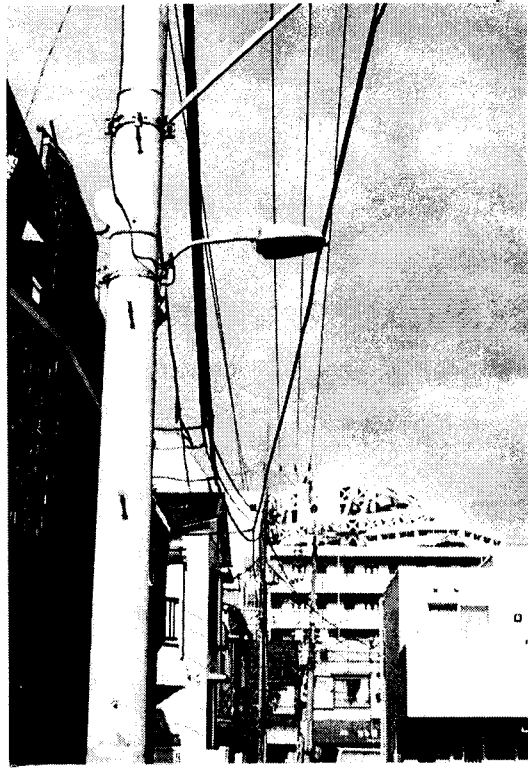


図3-2-7 防犯灯タイプ(HF80W)

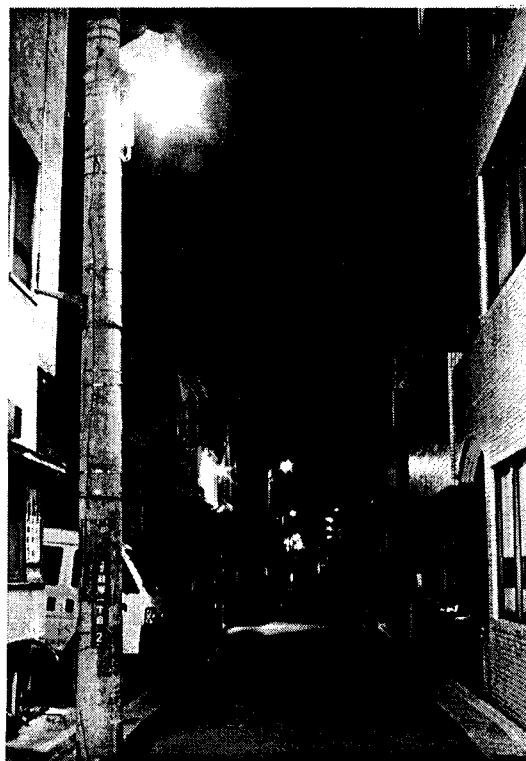


図3-2-8 防犯灯タイプ(HF80W)